


Granulateurs N40, par BLIK

N40-50 N40-70 N40-90



Conçu pour un broyage efficace d'une multitude de pièces réalisées en matière plastique ou caoutchouc

- Goulotte d'entrée de grandes dimensions.
- Trémie articulée sur chambre de broyage.
- Chambre de coupe avec plaques latérales résistant à l'usure
- Faible production de fines aussi bien avec les polymères qu'avec le caoutchouc.
- Totalement insonorisé afin de garantir un fonctionnement silencieux.
- Sécurité éprouvée, conforme aux normes CE - UL - CSA
- Différentes solutions d'alimentation et de vidange sont disponibles en options, en fonction des exigences client.
- Un mode de coupe à «ciseaux» réduit la consommation énergétique, la génération de chaleur et de «fines».




BLIK




**BLIK - Matériel de valorisation
et traitement des déchets**
Z.I. de Chenet
91490 MILLY-LA-FORET
E.mail: blik@blik.fr
www.blik.fr

téléphone:
01 64 98 79 79
télécopieur:
01 64 98 79 78

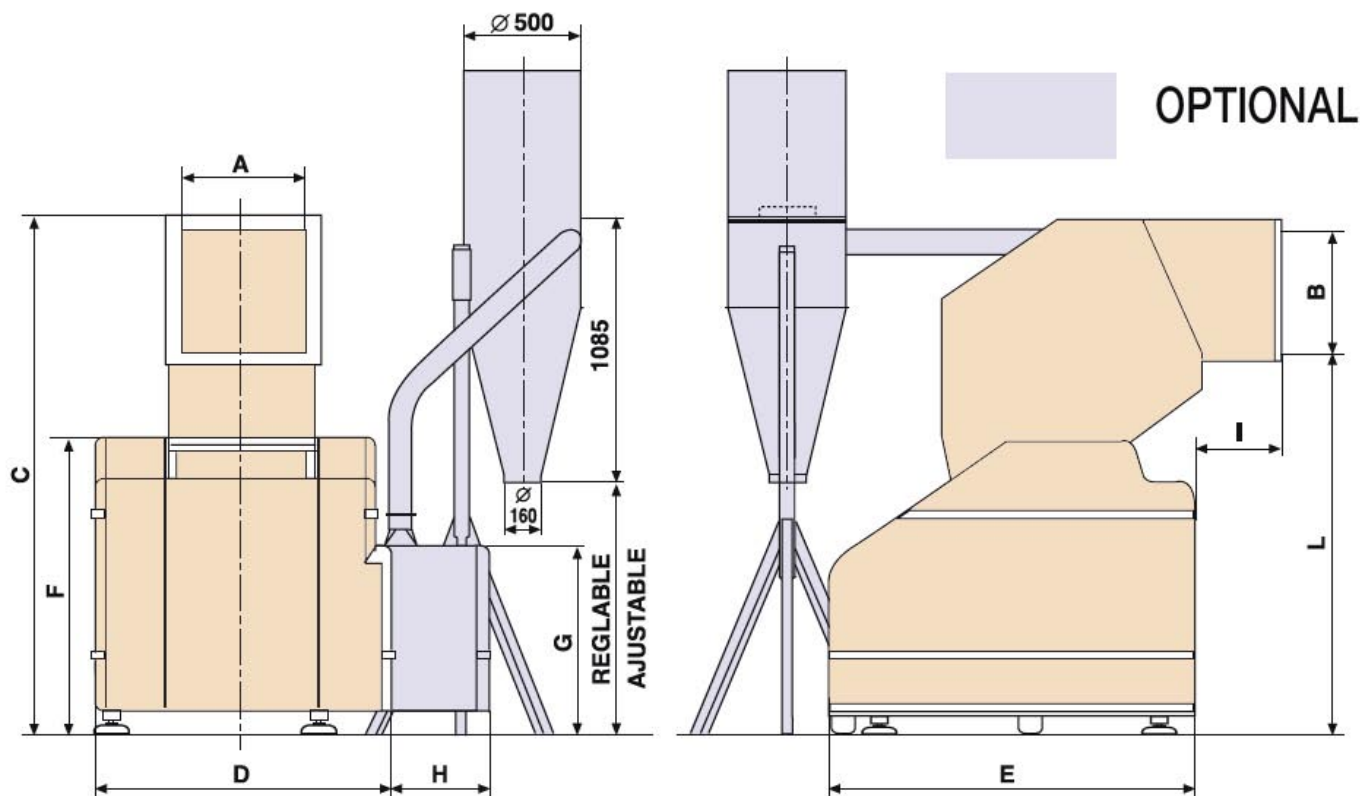

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
N40-50	515	500	2120	1210	1510	1213	780	510	364	1563
N40-70	712	500	2120	1407	1510	1213	780	510	364	1563
N40-90	915	500	2120	1610	1510	1213	780	510	364	1563

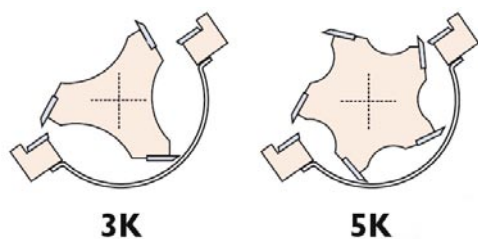

3K

5K



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	N40-50	N40-70	N40-90
Goulotte d'entrée, dimensions en mm	500x515	500x712	500x915
Nombre de lames rotatives	3(5)	3(5)	3(5)
Nombre de lames fixes	2	2	2
Rotor, diamètre en mm	419	419	419
Tours par minute	450	450	450
Chambre de coupe, dimensions en mm	419x415	419x712	419x915
maille de grille, en mm	8	8	8
Rendement en kg/h	280-350	350-490	490-630
Puissance électrique, en Kw	15/18,5/22	22/30	30/37,5
Poids, en kg	1450	1950	2450