

# Granulateurs S60, par BLIK


S60-160

S60-100



## Conçu pour un broyage efficace d'une multitude de pièces réalisées en matière plastique ou déchets

- Goulotte d'entrée de grandes dimensions.
- Trémie articulée sur chambre de broyage pour dispositif hydraulique
- Facilité d'implantation par plots anti-vibratoires.
- Faible production de fines aussi bien avec les polymères qu'avec le caoutchouc.
- Totalement insonorisé a fin de garantir un fonctionnement silencieux.
- Maintenance aisée
- Sécurité éprouvées, conformes aux normes CE
- Différentes solutions d'alimentation et de vidange sont disponibles , en fonction des exigences client.
- Un mode de coupe à «double chevrons» réduit la consommation énergétique, la génération de chaleur et de «fines».



**BLIK**



[www.blik.fr](http://www.blik.fr)


**BLIK - Matériel de valorisation  
et traitement des déchets**

Z.I. de Chenet  
91490 MILLY-LA-FORET  
E.mail: [blik@blik.fr](mailto:blik@blik.fr)

**téléphone:**  
01 64 98 79 79  
**télécopieur:**  
01 64 98 79 78

page  
1

# OPTION

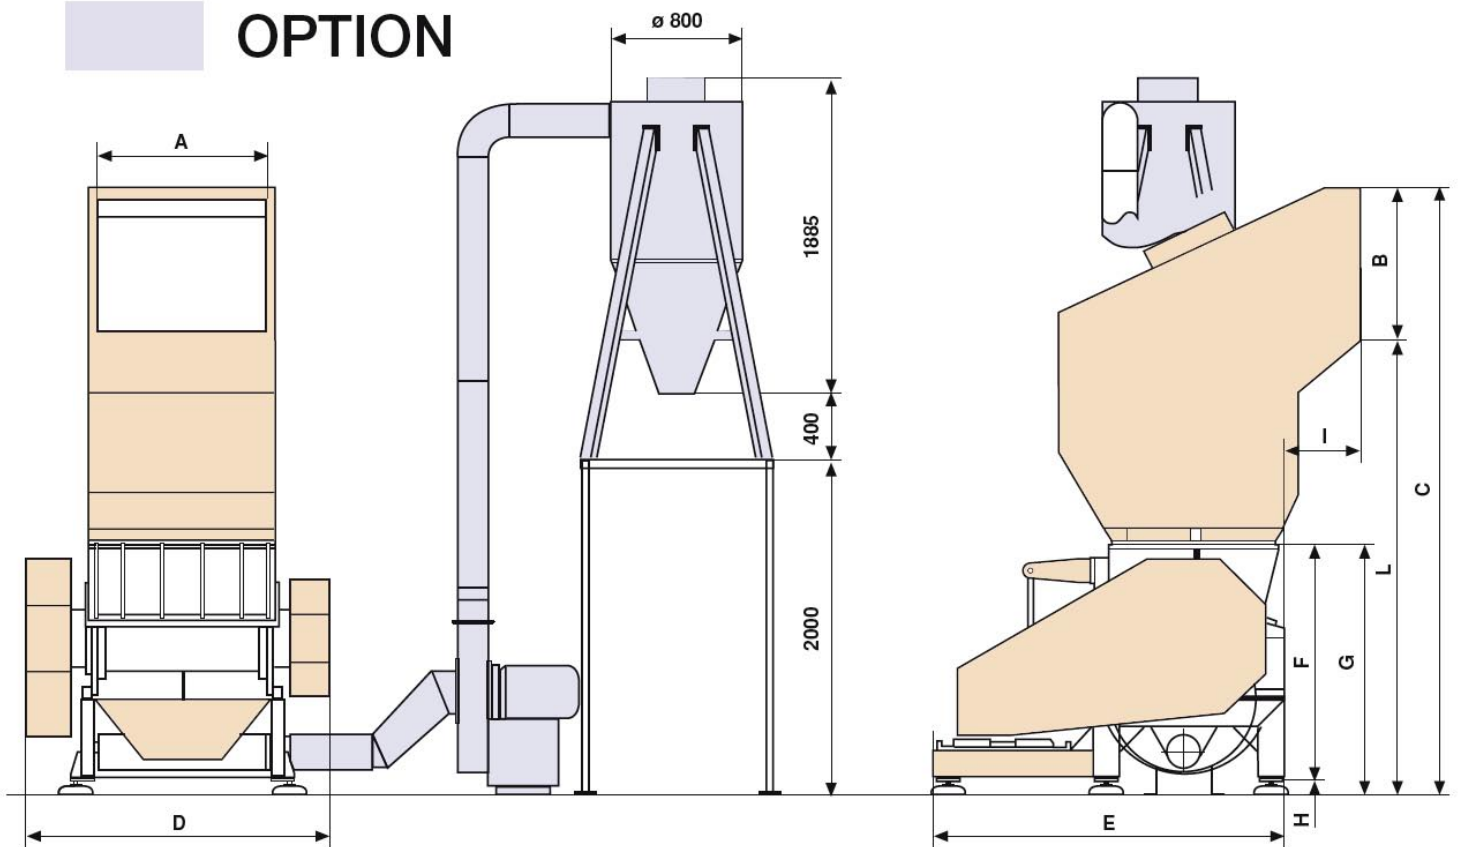

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
S60-100	1016	825	3630	1802	2100	1415	1500	85	425	2750
S60-160	1590	825	3630	2390	2125	1415	1500	85	425	2750

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	S60-100	S60-160
Goulotte d'entrée, dimensions en mm	825x1060	825x1590
Nombre de lames rotatives	6(10)(14)	6(10)
Nombre de lames fixes	4	4
Rotor, diamètre en mm	600	600
Tours par minute	450	450
Chambre de coupe, dimensions en mm	600x1000	600x1600
maille de grille, en mm	10	10
Rendement en kg/h	1000-1400	1500-2100
Puissance électrique, en Kw	55/75/90/110	75/90/110/130
Poids, en kg	5500	9000

