

BROYEURS ET PRESSES POUR ORDURES BLIK

HOTELS, RESTAURANT, COLLECTIVITES : DESTRUCTION, REDUCTION DE VOLUME



Emballages cartons



Cagettes en bois



Polystyrène expansé



Boîtes de conserve



M420 :

ce broyeur monorotor à été conçu pour pouvoir détruire en vrac les objets et déchets les plus variés rencontrés dans la restauration, le commerce ou les services.



B400 :

La série B400 comprend des modèles d'une puissance de 11 kW et d'une largeur de coupe entre 370 et 750mm. Sa trémie vrac basculante et son châssis 160 ou 660 L facilitent autant l'introduction que l'évacuation des déchets.



POLY-2000 :

La POLY-2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volume des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poisson» de la distribution



Presse 50-46 :

Cette presse d'une force de compression de 4T permet de faire des balles entre 40 et 60 kg. Avec son support écrase-bidons elle vous permettra de compacter des boîtes de conserves et/ou des petits bidons métalliques pour une réduction de volume très avantageuse.



BROYEUR BLIK «M420-530» 1 ROTOR SPECIAL COLLECTIVITE, RESTAURATION






Ce broyeur monorotor à été conçu pour pouvoir détruire en vrac les objets et déchets les plus variés rencontrés dans la restauration, le commerce ou les services.

Il est utilisé pour la destruction en général et pour la réduction de volume des corps creux et rigides tels que : bouteilles, bidons plastiques, contenants métalliques et cartons.


En cas de bourrage, il s'inverse automatiquement jusqu'à 3 fois avant de se mettre en sécurité ou de repartir après avoir digéré l'objet.

Les couteaux et contrecouteaux en acier spéciaux à haute résistance sont facilement démontables et montés sur un système anti-choc exclusif BLIK;

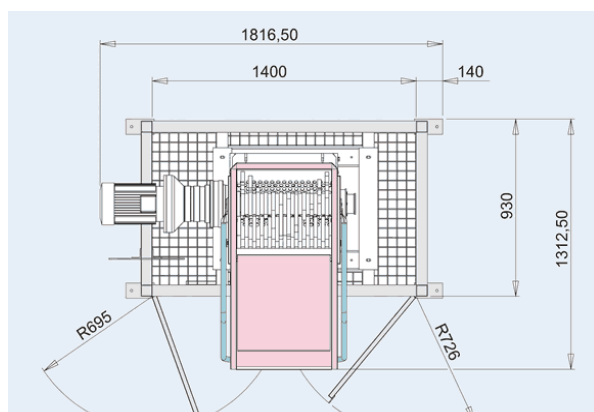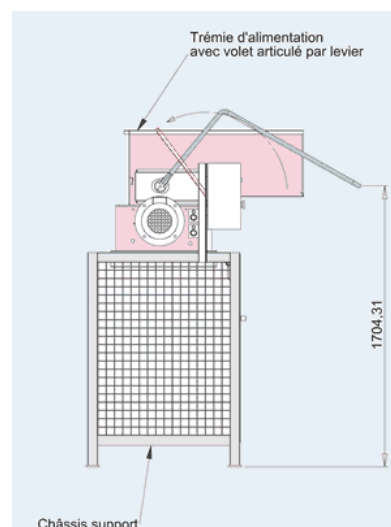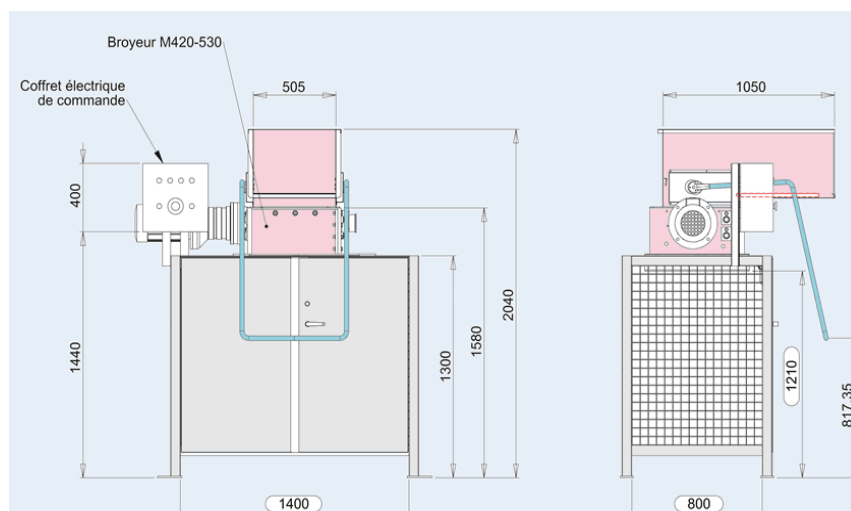

**Trémie basculante:
Introduction des sacs
rapide, sans effort et en
toute sécurité**

BROYEUR BLIK «M420-700» 1 ROTOR SPECIAL COLLECTIVITE, RESTAURATION

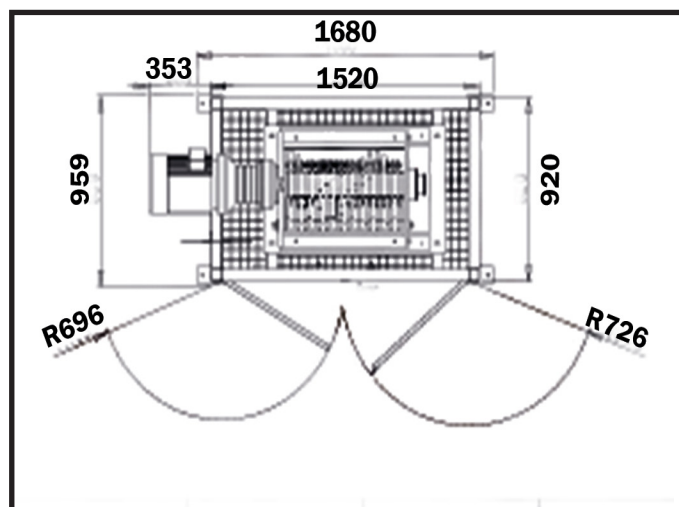

BROYEUR MONOROTOR 420-530/420-700

Type :	420-530	420-700
Section de coupe en mm	420x520	420x690
Ouverture trémie en mm	1200x500	1200x700
Puissance moteur en KW	7,5 KW/400V/50Hz	7,5 KW/400V/50Hz
Nombre de rotors	1	1
Diamètre couteaux en mm	340	340
Epaisseur couteaux en mm	24	20
Nombre de couteaux	12	16
Vitesse de rotation en tr/min	19	19
Nombre de crocs par couteau	1	1
Dimensions bloc de coupe seul (L x P x H)	1200 x 650 x 1000	1685 x 640 x 450
Poids machine environ en kg	500	590

COMMANDE ÉLECTRONIQUE : INVERSION-REPRISE-ARRÊT SURCHARGE- AUTOMATIQUE
MATÉRIEL CE GARANTI 1 AN PIÈCES MO

BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS

RÉDUCTION DE VOLUME & DESTRUCTION DES DÉCHETS COURANTS OU SPÉCIAUX

Leur grande souplesse de configuration ouvre ses applications dans les collectivités pour la réduction de volume des Ordures Ménagères et des emballages ainsi que dans les industries les plus diverses.

La série B400 comprend des modèles d'une puissance de 11 kW, et d'une largeur de coupe de 370 à 750 mm.



Broyeur BLIK B400
sortie vis sans fin



Broyeur BLIK B400
version standard, pour la réduction de
volume et la destruction des déchets
«banals», O.M., emballages, chûtes de
fabrication



Broyeur BLIK B400
chargement par
convoyeur



Broyeur BLIK B400
version trémie basculante

BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS



Broyeur BLIK B400 sortie vis sans fin et sac pour destruction d'emballages carton sans mise à plat et production d'une excellente frise de calage

**CALAGE
GRATUIT**



Broyeur BLIK B400-510 sur Container 660 litres



Broyeur BLIK B400 avec vis de sortie et lève-conteneur




Broyeur BLIK version spéciale «ATEX» pour bidons d'essence



option: évacuation par vis, remplissage de Big Bag

BROYEURS BLIK SERIE B400/370-510-750, 2 ROTORS




Hygiène parfaite, Corrosion Zéro?
Solution: L'INOX BLIK (en option)

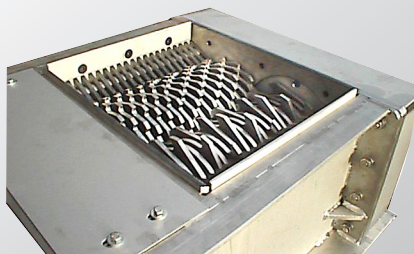

inox : bloc de coupe et
couteaux



inox : les
couteaux

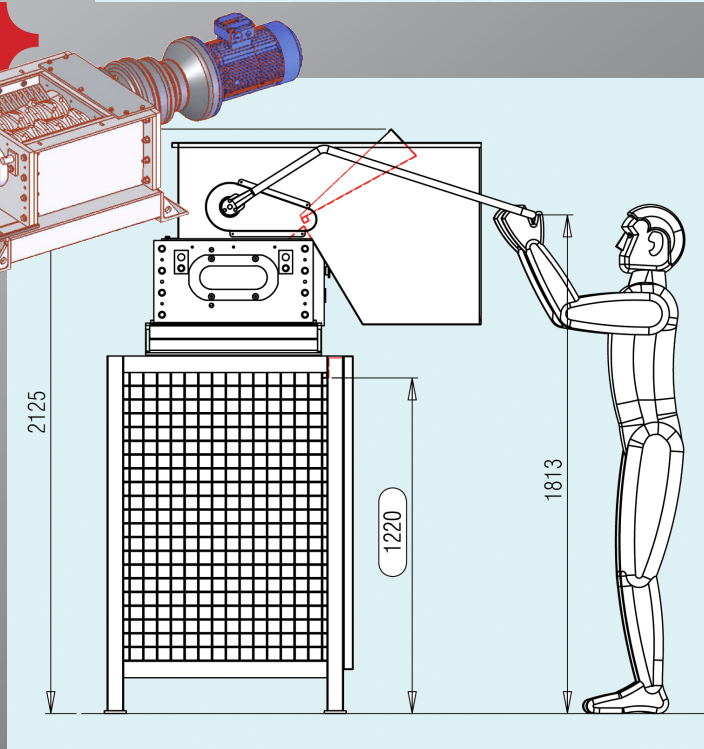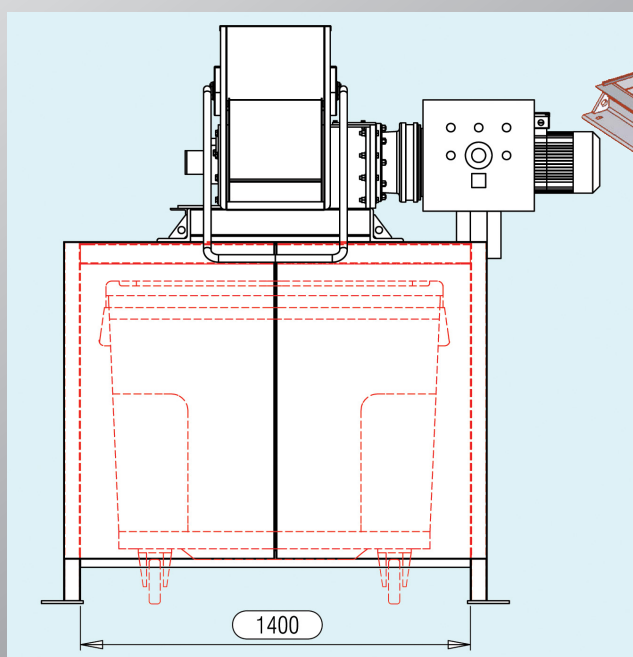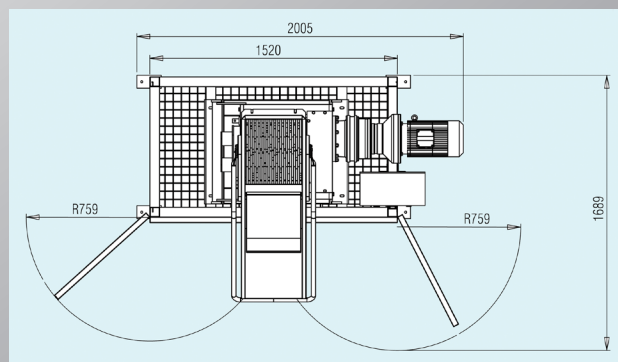

RÉCAPITULATIF DES BROYEURS BLIK SÉRIE B400


Modèle	B 400 / 370	B 400 / 510	B 400/750 (**)
Bloc de Coupe	420 x 370 mm	420 x 510 mm	420 x 750 mm
kW Alimentation	7,5 à 11 kW 400V Tri 50 hz	7,5 à 11 kW 400V Tri 50 hz	7,5 à 11 kW 400V Tri 50 hz
Volume trémie (**)	100-170 L	150-200 L	200-250 L
Dimensions (mm) avec Châssis - L x P x H. (**)	1390x1560x2000	1390x1560x2000	1390x1560x400
Diamètre couteaux	200-220	200-220	200-220
Couteaux épaisseur	6-8-12-24	6-8-12-24	12-24
Nombre de crocs	1 à 14	1 à 14	1 à 14
Commande électronique	Automate Sch- neider avec afficheur	Automate Sch- neider avec afficheur	Automate Sch- neider avec afficheur
Poids	env.500	env.600	env. 700

LES BROYEURS EN VERSION STANDARD SONT LIVRÉS AVEC TRÉMIE ET CHÂSSIS

FABRICATION FRANÇAISE - CONFORMITÉ "CE" - GARANTIE 1 AN

(*) NON CONTRACTUEL .SOUS RÉSERVES DE MODIFICATIONS TECHNIQUES OU OPTIQUES

(**) DÉPEND DE L'UTILISATION ET DE L'IMPLANTATION

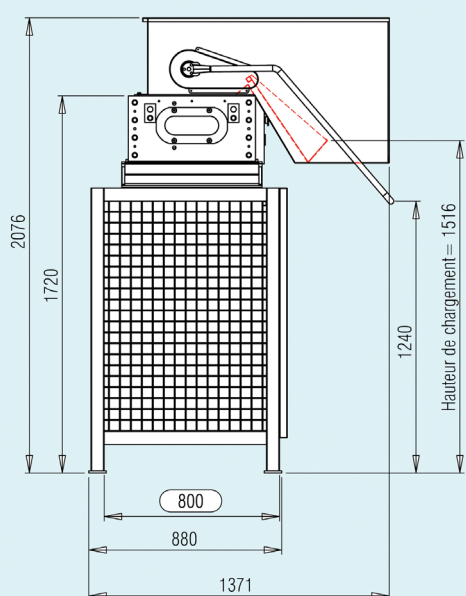

BROYEUR-COMPACTEUR À POLYSTYRÈNE POLY-2000


Le polystyrène expansé s'il est seulement déchiqueté ne peut être utilisé pour faire du calage (trop de petites billes chargées d'électricité statique qui se collent partout). De plus le broyage seul n'offre aucune réduction de volume.

Il peut par contre être réduit en volume dans des machines spéciales de type POLY-2000.

La POLY-2000 est dédiée spécifiquement à la réduction de volume des emballages polystyrène de produits électroménagers, de matériels informatiques et d'emballages de produits frais tels que les «caisses de poisson» de la distribution.



Réduction de volume par 30 des emballages polystyrène.



Le polystyrène expansé est déchiqueté dans un premier étage puis, dans un deuxième étage, compacté au moyen d'une vis et d'un canal de retenue.





Par cette action le polystyrène expansé se transforme en polystyrène non expansé très dense. Le volume est réduit de 30 à 1 env..

Le grand volume de la trémie d'alimentation de 332L permet de charger la machine en produits à compacter (caisses de poissons, emballages d'électroménager, calage...), le broyage et le compactage peuvent s'effectuer sans la présence d'un opérateur. La machine est équipée d'une temporisation de marche réglable.

La Poly-2000 est équipée d'un refroidisseur sur canal de compaction par circulation de liquide refroidissement en circuit fermé.

Elle est facilement déplaçable avec un transpalette.

BROYEUR-COMPACTEUR À POLYSTYRÈNE POLY-2000

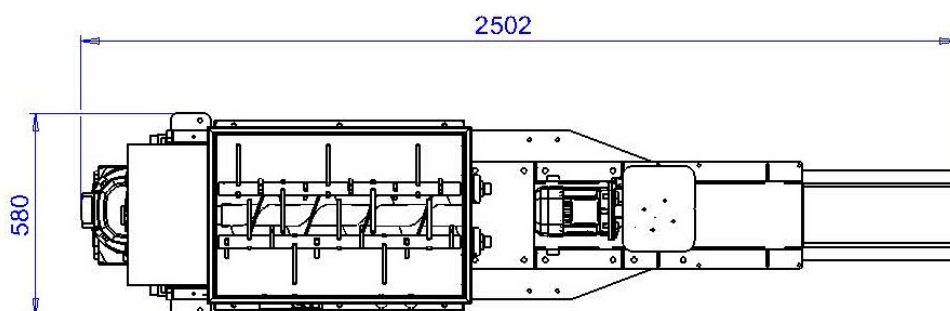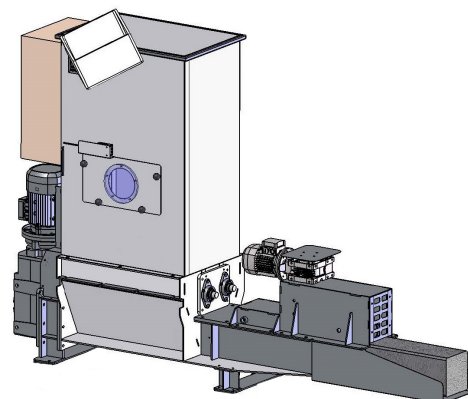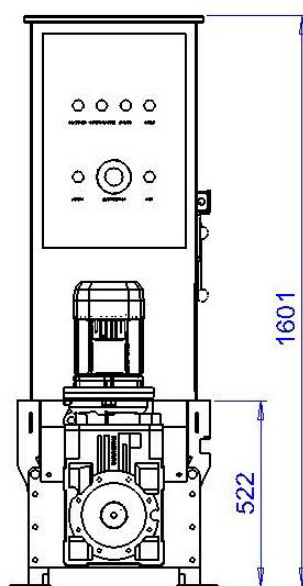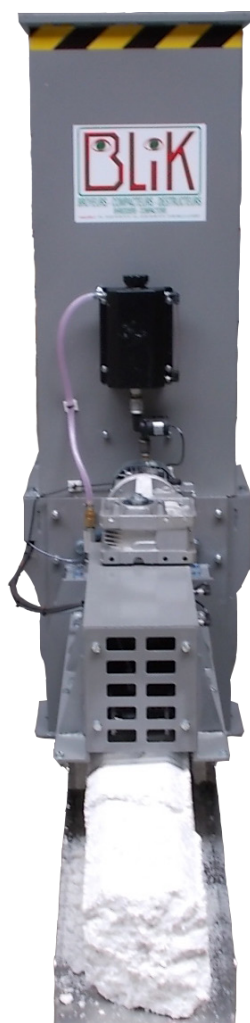

BROYEUR-COMPACTEUR À POLYSTYRÈNE POLY-2000

Type :	POLY-2000
Section de coupe en mm	700x460
Hauteur de travail en mm	1630
Moteur / Alimentation (triphase + neutre)	3 kW/400V/50Hz
Dimensions extérieures H. tout (Larg*Prof*Haut)	2100*600*1700 mm
Volume trémie en L	322
Rendement horaire poids - volume	30 kg/h - 4m ³ /h
Dimension pain compacté	180x180 mm
Densité pain compacté	env. 250kg/m ³
Poids machine environ en kg	430

COMMANDE ÉLECTRONIQUE : INVERSION-REPRISE-ARRÊT SURCHARGE- AUTOMATIQUE
MATÉRIEL CE GARANTI 1 AN PIÈCES MO

BLIK PRESSE VERTICALE SÉRIE 50-46





**Simple bac Série
économique**

**Force de compaction :
4 T**

**Temps de cycle :
35 secondes**

**Poids moyen balle :
40/60 kg**

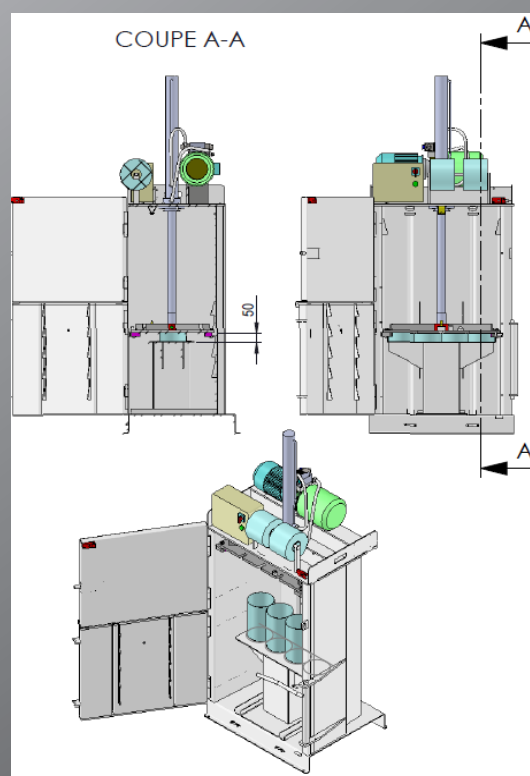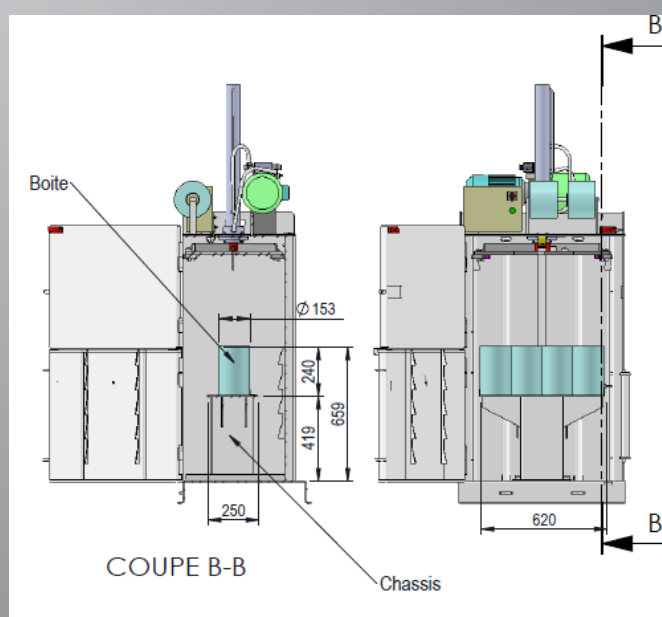

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRESSE 50 / 46

Force de compression	4 Tonnes
Durée du cycle	35 secondes
Dimensions hors tout LxIxH	650x850x2100
Ouverture chargement	700x490mm
Section des balles	700x500x700mm
Poids des balles /KG	40/60 kg
Alimentation électrique	220 V 50 Hz monophasé
Liens	Plats Polyester